115UM

DIFFUSORE MONITOR
due vie in Multistrato di Betulla
Singolo woofer da 15”
Driver ETS e tromba ruotabile

Direct Weather IP-45

Il diffusore 115UM è un due vie in multistrato di betulla. La sua geometria trapezoidale multi angolo consente di utilizzarlo come normale diffusore o come stage monitor per qualsiasi applicazione.
Composto da un unico woofer brevettato con tecnologia a bobina interna I/O e da un driver brevettato a gola equivalente ETS innestato su una tromba completamente ruotabile da 105x60 gradi. Date le sue piccole misure, è stato aggiunto un top per l’utilizzo su stativi. Mobile in multistrato di betulla da 18mm, meccaniche interne ed esterne completamente in acciaio inossidabile, la 1115UM non solo offre una fedeltà eccezionale in full range, ma intelligibilità e doti vocali superiori. Può essere utilizzata in installazioni all’esterno così come all’interno dove sono richieste alta intelligibilità e precisione.
La potenza è di 800 watt in continuo, 1600 in program e 3200 watt di picco. Come in tutti i diffusori One Systems, la griglia è in acciaio inossidabile composta da tre strati di spugna anti-acqua che riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45. Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre grazie ad un semplice interruttore è possibile impostare il diffusore per la bi-amplificazione o per il funzionamento in full-range.
Dodici punti M10 e due 3/8” punti di aggancio sono presenti sul mobile.

CARATTERISTICHE GENERALI

- **Sistema a due vie con woofer da 15”**
- **Geometria multi angolo per ogni applicazione**
- **Disegnate come diffusore full range o come monitor da pavimento**
- **Tromba ruotabile 105X60°**
- **Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale**
- **Driver brevettato ETS Neodimio membrana in titanio**
- **Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna**
- **Ancoraggi multipli M10 e 3/8”**
- **Ingressi a morsetti e speakon (compresa la copertura anti-pioggia per la morsettiera)**

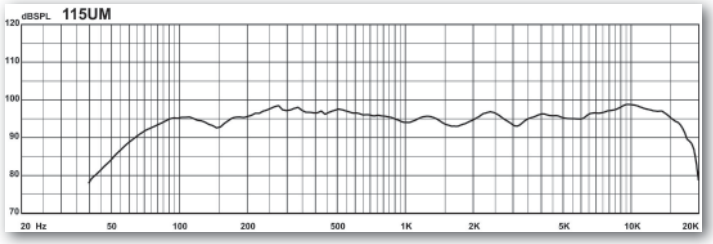

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risposta in Frequenza:	65-16KHz
Dispersione angolare:	105H X 60V
Frequenza Crossover:	1800 Hz
Sensibilità 1W/1m:	96 dB
Impedenza:	8 ohms
Potenza:	800 W continui 1600 W program 3200 W peak
Componenti:	Woofer 15” + Driver ETS
Ingressi:	2 Speakon + morsettiera
Protezione:	IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:	www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:	M10 su vari lati
Peso:	26 kg

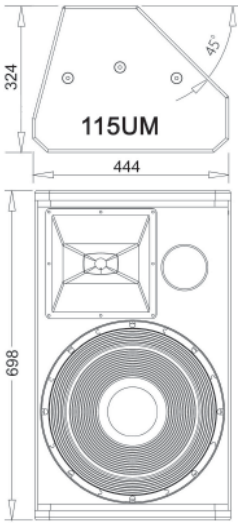

ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino