

Conference System portatile o fissa

CouncilMAN è un sistema per piccole conferenze che può utilizzare fino a 10 basi microfoniche.

Il cuore del sistema è il diffusore amplificato AN-100CM in grado di amplificare una sala con circa 100 persone e alimentare fino a 10 basi microfoniche.

Dall'uscita bilanciata si può collegare un'amplificazione supplementare.

Il sistema può essere installato fisso o utilizzato come portatile per eventi temporanei.

La facilità d'uso e la semplicità dei collegamenti (cavi microfonici normali con spine e prese XLR 3 poli) rende questo sistema adatto anche agli utilizzatori meno esperti.

CouncilMAN™



AN-100CM

Diffusore 2 vie amplificato 30W

Il cuore del sistema è il diffusore amplificato AN-100CM che gestisce fino a 10 basi microfoniche

Ingresso: Linea Jack 3,5

Uscite: Bilanciata XLR 3 poli

Linea alimentazione basi XLR 3 poli

CHM-100

Base microfonica Presidente

Base microfonica Presidente con funzione supplementare di spegnere la base di tutti i delegati. Microfono LM-618 di alta qualità con presa XLR 3 poli

In/Out: XLR 3 poli (colleg. in serie)

Controlli: On/Off - Volume - Priorità

DEL-100

Base microfonica Delegato

Base microfonica Delegato con la sola funzione On/Off e Volume.

Microfono LM-618 di alta qualità con presa XLR 3 poli


In/Out: XLR 3 poli (colleg. in serie)

Controlli: On/Off - Volume

Caratteristiche	
Potenza	30 W
Risposta frequenza	65-18.000Hz ±3dB
Altoparlanti	4,5" woofer 10 mm dome tweeter
Max SPL	106dB a 1 m
Alimentazione	230 Vac
Dimensioni	230x130x210 mm
Peso	3,8 kg


Caratteristiche	
Alimentazione base	+22Vdc da AN-100CM
Alimentaz. Micro	Phantom 18 V
Risposta frequenza	80-17.000Hz ±3dB<
Conessioni	XLR 3 poli M/F Collegamento in serie
Controlli	On/Off - Volume - Priorità
Dimensioni	150x160x45 mm
Peso	410 g

Caratteristiche	
Alimentazione base	+22Vdc da AN-100CM
Alimentaz. Micro	Phantom 18 V
Risposta frequenza	80-17.000Hz ±3dB<
Conessioni	XLR 3 poli M/F Collegamento in serie
Controlli	On/Off - Volume
Dimensioni	150x160x45 mm
Peso	410 g

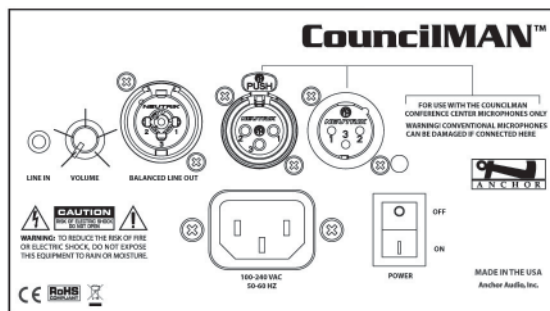

Pannello posteriore della AN-100CM

Dall'uscita bilanciata si può prelevare il segnale da poter inviare ad amplificazioni supplementari.

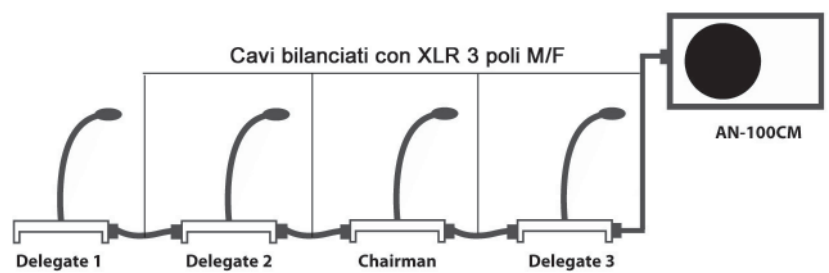

Schema di collegamento del sistema CouncilMAN

I collegamenti vengono effettuati in serie con comuni cavi microfonici bilanciati con connettori XLR maschio e femmina. E' possibile collegare fino a 10 Basi microfoniche

ACCESSORI Complementari

SB-3 Staffa per fissaggio a muro o stativo per

21420 Elevatore per diffusori da abbinare **TOP-2**

TOP-2 Supporto diffusori per Stand 21420

HC-1660 Flight case con spugna

CXXFM-1 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 1 m.

CXXFM-3 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 3 m.

CXXFM-5 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 5 m.

CXXFM-10 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 10 m.

CXXFM-20 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 20 m.



Staffa di fissaggio a muro o stand elevatore

TOP-2 Adattatore per elevatore 21420

Dimensioni: 108X108mm
passo: Ø 25 mm.

