



### CDM-2F

Lettores CD-MP3 porta USB e Telecomando


- Riproduce CD standard 12cm (5")
- Supporta formati MP3-WMA-CD-CDR-CDRW
- Porta USB 2.0 per MP3
- Telecomando con tutte le funzioni
- Regolazione velocità (Pitch Speed) da telecomando

#### Pannello frontale



- 1 - Interruttore di accensione
- 2 - Manopola controllo volume
- 3 - Presa Cuffia stereo Jack 6,3
- 4 - Slot CDM-2

#### Pannello posteriore

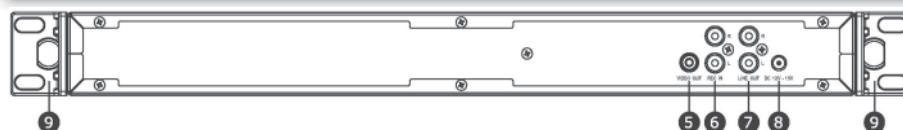

- 5 - Uscita Video (applicazioni future)
- 6 - Ingresso REC 2xRCA L+R
- 7 - Uscita Linea 2xRCA L+R
- 8 - Presa alimentatore esterno
- 9 - Staffe per fissaggio a rack 19"



#### Comandi del Telecomando

<b>Power ON/Off</b>	Interruttore di accensione
<b>Numeri da 0-9</b>	Selezione numerica del brano
<b>Source Mode</b>	Seleziona USB o SD Card
<b>STOP</b>	Tasto di Stop
<b>Play</b>	Play o Pausa
<b>▶▶</b>	Traccia seguente
<b>◀◀</b>	Traccia precedente
<b>▶▶</b>	Avanti veloce
<b>◀◀</b>	Indietro veloce
<b>A→B</b>	Ripete sezione di brano tra due punti
<b>Random</b>	Selezione casuale dei brani
<b>Repeat</b>	Ripete brano
<b>Pitch</b>	Aumenta o Rallenta Velocità del CD (6 step)

#### Comandi del Pannello frontale

<b>Power ON/Off</b>	Interruttore di accensione
<b>Display LCD</b>	Indica tutte le funzioni
<b>Repeat</b>	Ripete singolo brano o tutti
<b>STOP</b>	Tasto di Stop
<b>Play</b>	Play o Pausa
<b>▶▶</b>	Traccia seguente
<b>◀◀</b>	Traccia precedente
<b>▶▶</b>	Avanti veloce
<b>◀◀</b>	Indietro veloce
<b>Eject</b>	Espulsione disco

#### Caratteristiche Tecniche

<b>Porta USB</b>	Tipo A per USB 2.0 compatibile 1.1
<b>Controllo Volume</b>	continuo
<b>Alimentazione</b>	Esterna 12Vdc
<b>Formati supportati</b>	MP3-WMA-CD-CDR-CDRW
<b>MP3 bitrate</b>	8k - 320k bps
<b>Risposta in Frequenza</b>	20-20.000 Hz
<b>Rapporto S/N</b>	90 dB
<b>Distorsione</b>	0,06%
<b>Dimensioni</b>	482x255x44 mm
<b>Peso</b>	1,1 kg